# Газоконвертор Ятаган "Safe Fire 3,0"

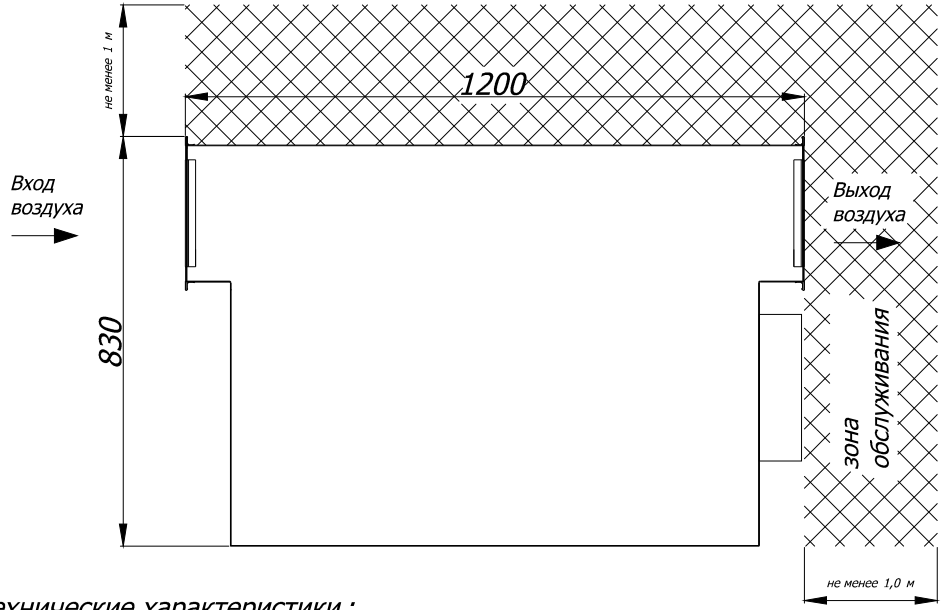


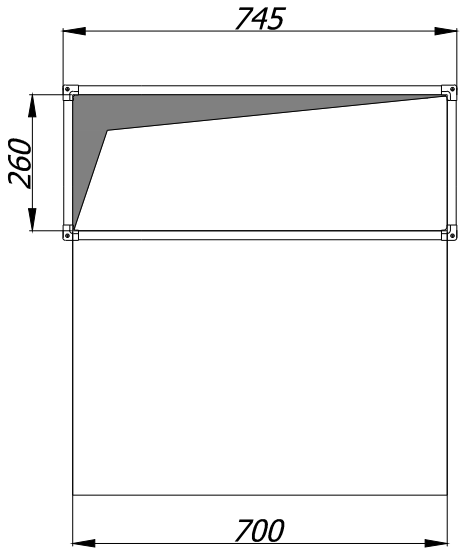


## Технические характеристики :

Питающее напряжение : 220 В (50 Гц )
Максимальная потребляемая мощность : 1,6 кВт
Тип защиты Установки: IP54
Сечение провода заземления, не менее: медь, 10 мм²
Ограничения по внешней температуре: от +5°С до +40°С
Максимальная влажность внешнего воздуха, не более: 95%
Ограничения по температуре очищаемого воздуха: от +3°С до +250°С
Аэродинамическое сопротивление, не более: 400 Па
Рабочее положение корпуса: горизонтальное
Рабочее давление сетевой воды: 3 бар
Исполнение ( вход воздуха ): слева направо
Работа под : разрежением
Габаритные размеры , мм : 1200*830*745
Присоединительные размеры , мм :260*700
Вес установки при транспортировке : 110 кг
Вес щита автоматики : 7 кг
Вес установки в рабочем состоянии (с водой) : 210 кг

Внимание ! Данные размеры являются расчётными и корректируются ЗАВОДОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ при поступлении « ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ » в производство !

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | |
| Разраб. | | Шишенин М.В. | | 14.05.13 | | Лит | Лист | Листов |
| Проверил | | | | | | | |
| Пров. | | | | | ООО "ЭКОПРОМИКА" | | |
| Утв. | | | | | | | |